

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเหนือวัดบ้านนาโป่ง-ถนนเจ้าเสด็จ)

หมู่ที่ 6

ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร


ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ปีงบประมาณ 2562



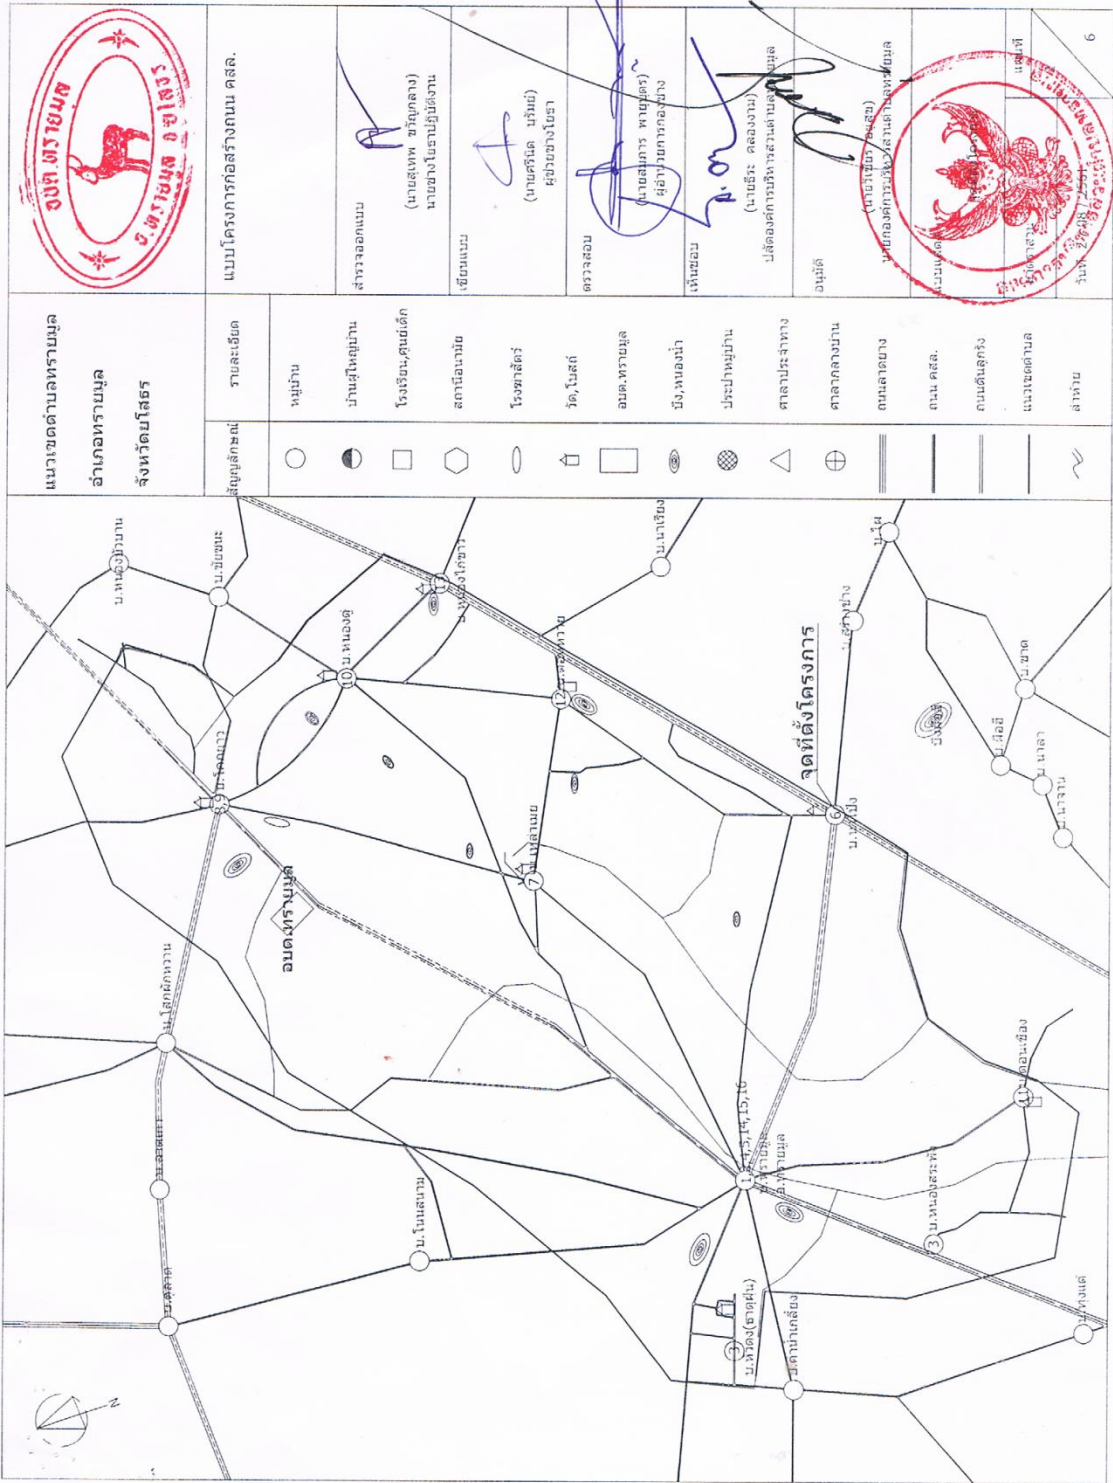

แนวเขตตำบลทราบนุด
อำเภอทราบนุด
จังหวัดปทุมธานี



สัญลักษณ์	รายละเอียด
○	หมู่บ้าน
◐	บ้านผู้สูงอายุ
□	โรงเรียน, ศูนย์เด็ก
◑	สถานีอนามัย
◒	โรงพยาบาล
◓	วัด, โบสถ์
◔	อเนก. ทราบนุด
◕	บึง, หนองน้ำ
◖	ประปาหมู่บ้าน
◗	ศาลาประชา堂
◘	ศาลากลางบ้าน
◙	ถนนลาดยาง
◚	ถนน คสล.
◛	ถนนดินลูกรัง
◜	แนวเขตตำบล
◝	ลำห้วย

แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.

สำรวจออกแบบ
(นายสงพ ขวัญกลาง)
นายช่างโยธาผู้ชำนาญ


เขียนแบบ
(นายศรีนิต นริมิตร)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจสอบ
(นายสมภาร พายุบุตร)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เห็นชอบ
(นายธีร ดลวงน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนุด

อนุมัติ
(นายธีร ดลวงน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนุด



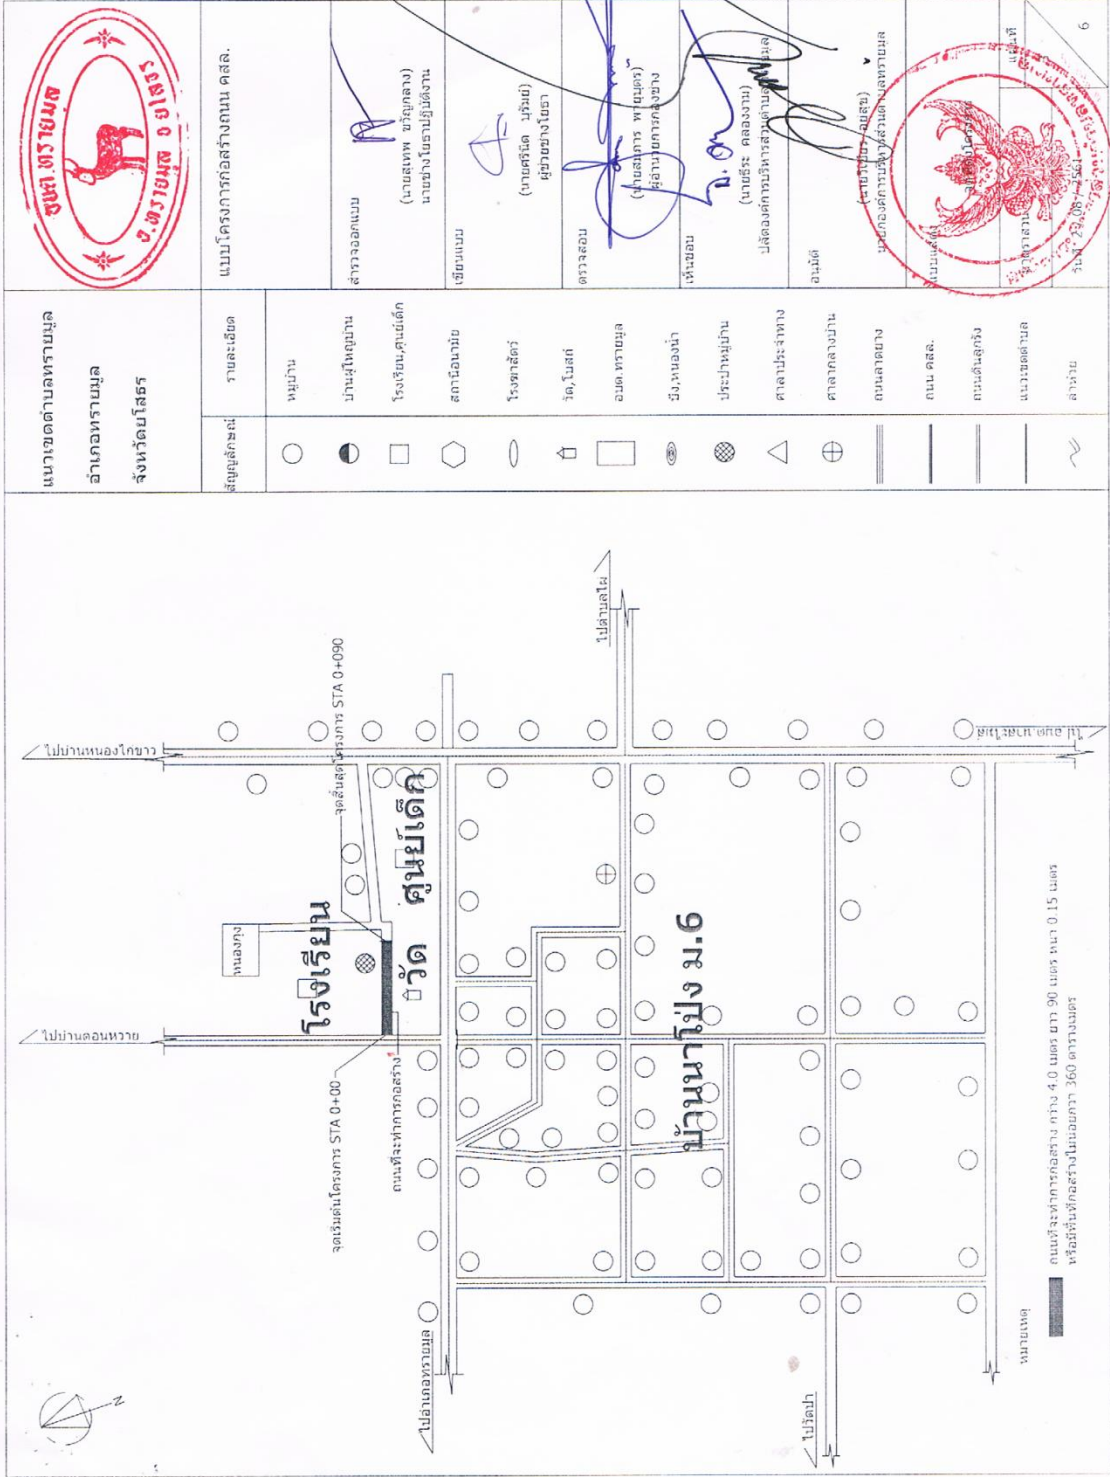

ขนาดถนน
 ถนนรังษการก่อสร้าง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

แนวเขตตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดบึงกาฬ		แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.	
สัญลักษณ์	รายละเอียด	สำรวจออกแบบ	
○	หมู่บ้าน	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	 (นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
◐	บ้านผู้ใหญ่บ้าน		
□	โรงเรียน-ศูนย์เด็ก		 (นายสุทธิชาติ มueh-ai) ผู้ควบคุมงานโยธา
◑	สถานีอนามัย		
◒	โรงพยาบาล		 (นายสมศักดิ์ พุ่มเอื้อ) ผู้อำนวยการกองช่าง
◓	วัด, โบสถ์		
◔	อเนก ทรายมูล		 (นายสมศักดิ์ พุ่มเอื้อ) ผู้อำนวยการกองช่าง
◕	วังหนองน้ำ		
◖	ประปาหมู่บ้าน		 (นายสมชาย คลองงาม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
◗	ศาลาประชา堂		
◘	ศาลากลางบ้าน		 (นายสมชาย คลองงาม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
◙	ถนนลาดยาง		
▬	ถนน คสล.		 (นายสมชาย คลองงาม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
▬	ถนนดินลูกรัง		
▬	แนวเขตตำบล		 (นายสมชาย คลองงาม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
~	สำรวจ		

รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผู้รับจ้างต้องศึกษาระบบและยึดโครงสร้างในเนื้อหาให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อมที่เกี่ยวกับน้ำ และเชื่อม เป็นต้น ยกเว้นโครงสร้างอาคารที่สัมพันธ์กับดินเดิม หรือน้ำเดิม

2. ความหมาย

- คอนกรีต หมายถึง ปริมาณที่ประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์มวลผสมละเอียด เช่น หยาบ มวลผสมหยาบ เช่น หรือหินกรวด และน้ำ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ความหมาย คอนกรีตที่เสริมเหล็กเสริมกับภายในให้ทำหน้าที่รับแรงอัดมากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

- 3.1 ปูนซีเมนต์
 - ปูนซีเมนต์ไร้ส่วนผสมใดๆโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด I ตาม ม.อ.ก. 15. เล่ม 1 เช่น สรข้าง ตราเพชร เป็นต้น
 - ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและสัมพันธ์ลมพัด และต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
 - ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น หรือแข็งเกินกำหนดแล้ว
- 3.2 หยาบ
 - ต้องเป็นทรายหยาบที่จัด หยาบ คมและเรียงเกรง
 - ต้องสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น ดิน ไม้ กิ่ง และซากหญ้า เป็นต้น
- 3.3 หินเขยหรือกรวด
 - ต้องเป็นหินเขยหรือกรวดที่มีความแข็ง มีความชื้นเกรง หนักพอ ไม่ยุบ สะอาดและปราศจากวัตถุเจือปน
 - ต้องล้างจนหรือกรวดใช้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ




- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง ก๊าซ หรือสารอื่น ในปริมาณที่ที่จะทำให้คอนกรีตอ่อนตัว เช่น น้ำประปา
- น้ำที่จืดเป็นน้ำดื่มต้องทำให้ ได้เสียก่อนโดยวิธีใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 1 ลิตรต่อน้ำจืด 500 ลิตร ผสมทิ้งไว้ประมาณ 5 วัน จึงสามารถนำมาผสมได้จนนำมาใช้ได้

4. คอนกรีต

- 4.1 ใช้ผู้รับจ้างใช้คอนกรีตสำเร็จรูปตามรูปแบบประมาณราคาของโครงการก่อสร้าง และจ่ายของบริการบริหารส่วนด้านสหราชอาณาจักร
- 4.2 ต้องขอของคอนกรีตมีอัตราส่วนผสมคอนกรีตมาตรฐาน 1:0.5 x 1.5 x 1.5 ซม. ต้องมีความละเอียดโดยที่จุดในเนื้อกว่า 240 กก./ลบ.ม. หรือ 2.8 วัน

5. การควบคุมงาน

- 5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นต้นทางผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้รับใช้ไปภายใต้วิสัย วิศวกรควบคุมงาน ในระนาบที่วิศวกรที่.ส.จะ
- สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นอย่างไร

	
แบบมาตรฐานถนน คสล.	
ส่วออกแบบ (นายเทพ ตรีเพชร) นายช่างโยธาผู้ชำนาญ	
เขียนแบบ	(นายศักดิ์ ปรินท์) นายช่างโยธา
ตรวจรอบ	(นายสมชาย พานิช) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	(นายธีร ติลลวง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	(นายธีร ติลลวง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	
มาตรฐาน วันที่ 27/08/2566	
6	

<p>โครงการก่อสร้าง ของ อตต.ทรายมูล ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล ปริมาณงาน กว้าง 40 เมตร ยาว 10,000 เมตร ทน 0.15 เมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท วันเริ่มสัญญา 1 มกราคม 2556 ผู้รับจ้าง บริษัท ก. ผู้ควบคุมงาน นาย ข. กรรมการตรวจการจ้าง 2. นาย จ. ผู้ควบคุมงาน นาย ข. กรรมการตรวจการจ้าง 3. นาย ฉ. 4. นาย ฉ. 5. นาย ช.</p>	<p>แปลน SCALE</p> <p>เหล็กแผ่นป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 หนา 1 มม.</p> <p>ระดับหน้า SCALE</p>	<p>ระดับหน้า SCALE</p>	<p>ระดับหน้า SCALE</p>	<p>โครงการก่อสร้าง ของ อตต. ชื่อ โครงการ..... ปริมาณงาน..... วันเริ่มสัญญา..... ผู้รับจ้าง..... ผู้ควบคุมงาน.....</p>	<p>ระดับหน้า SCALE</p>	<p>โครงการก่อสร้าง ของ อตต. ชื่อ โครงการ..... ปริมาณงาน..... วันเริ่มสัญญา..... ผู้รับจ้าง..... ผู้ควบคุมงาน.....</p>	<p>ระดับหน้า SCALE</p>	<p>โครงการก่อสร้าง ของ อตต. ชื่อ โครงการ..... ปริมาณงาน..... วันเริ่มสัญญา..... ผู้รับจ้าง..... ผู้ควบคุมงาน.....</p>	<p>ระดับหน้า SCALE</p>	<p>โครงการก่อสร้าง ของ อตต. ชื่อ โครงการ..... ปริมาณงาน..... วันเริ่มสัญญา..... ผู้รับจ้าง..... ผู้ควบคุมงาน.....</p>	<p>ระดับหน้า SCALE</p>
<p>โครงการก่อสร้าง ของ อตต.ทรายมูล ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล ปริมาณงาน กว้าง 40 เมตร ยาว 10,000 เมตร ทน 0.15 เมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท วันเริ่มสัญญา 1 มกราคม 2556 ผู้รับจ้าง บริษัท ก. ผู้ควบคุมงาน นาย ข. กรรมการตรวจการจ้าง 2. นาย จ. ผู้ควบคุมงาน นาย ข. กรรมการตรวจการจ้าง 3. นาย ฉ. 4. นาย ฉ. 5. นาย ช.</p>	<p>แปลน SCALE</p> <p>เหล็กแผ่นป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 หนา 1 มม.</p> <p>ระดับหน้า SCALE</p>	<p>ระดับหน้า SCALE</p>	<p>ระดับหน้า SCALE</p>	<p>โครงการก่อสร้าง ของ อตต. ชื่อ โครงการ..... ปริมาณงาน..... วันเริ่มสัญญา..... ผู้รับจ้าง..... ผู้ควบคุมงาน.....</p>	<p>ระดับหน้า SCALE</p>						



แบบมาตรฐานป้ายโครงการ

สำรวจออกแบบ
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ นรินทร์)
ผู้เขียนช่างโยธา

ตรวจสอบ
(นายสุภัทร พงษ์เดช)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เก็บเงิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธีระ คลองงาม)

อนุมัติ
(นายวิเชียร ภูริสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 2 / 08 / 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ที่ ๖
๒. วงเงินงบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหนือวัดบ้านนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลราคาค่าก่อสร้าง ๒๐๕,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) แบบแปลนเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ประมาณราคา ๑/๒๕๖๒
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธีระ คลองงาม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสมภาร พายบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายธีระ คลองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหนือวัดบ้านนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ที่ 6
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประมาณราคาตามแบบ เลขที่ 1/2562
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	192,605.49	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/383
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
			เงื่อนไข Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงาน 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	192,605.49	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตามมติสภา อบต.ทรายมูล ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561)	192,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เทรคกิงการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 360.00 ตร.ม. 533.33 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระ คลองงาม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภาร พายบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.ท.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหนือวัดบ้านนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 1/2562 จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง*
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย : งานรื้อทางถางป่า	ตร.ม.	360.00	1.69	608.40	1.3624	2.30	828.884
2	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง				-	-	-	-
3	2.1 งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม."	ลบ.ม.	18.00	331.12	5,960.16	1.3624	451.12	8,120.122
	งานผิวทางและไหล่ทาง				-	-	-	-
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	360.00	333.26	119,973.60	1.3624	454.03	163,452.033
	3.2 Expansion Joint	ม.	4.00	95.75	383.00	1.3624	130.45	521.799
	3.3 Contraction Joint	ม.	68.00	65.92	4,482.56	1.3624	89.81	6,107.040
	3.4 Longitudinal Joint	ม.	90.00	53.45	4,810.50	1.3624	72.82	6,553.825
	3.5 งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	13.50	168.09	2,269.20	1.3624	229.00	3,091.56
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,006.14	3,006.14	1.3074	3,930.23	3,930.227
รวมราคาค่าก่อสร้าง								192,605.49

**รายละเอียดการจัดทำแบบรูปราชการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหนือวัดบ้านนาโป่ง – ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ ๖
ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร**

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม ๑,๔๗๘,๘๐๐.- บาท) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลจึงสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหนือวัดบ้านนาโป่ง – ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคา ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ราคาก่อสร้าง ๒๐๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) แบบแปลนเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ประมาณราคา ๑/๒๕๖๒ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หน้า ๙๓)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาลพิษ ลดฝุ่นละออง
- ๒.๔ เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกสบาย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานโครงการดังกล่าว
- ๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ตั้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศจ้างเหมาครั้งนี้
- ๓.๔. ต้องมีผลงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและวงเงินค่าก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของโครงการ

๓.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗. คุณสมบัติอื่น(ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ครบถ้วน มาพร้อมหลักฐานการยื่นข้อเสนอ)

๔. คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ(งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปราชการก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)

คุณลักษณะเฉพาะของงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบแปลนก่อสร้างที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว จำนวน ๖ แผ่น ที่เสนอแนบมาด้วยนี้

๕. พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณถนนสายเหนือวัดบ้านนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ ๖

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

จำนวน ๑ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

๘. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ใช้สูตรค่า $K = 0.๓๐ + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๓๐ At/Ao + 0.๒๐ Et/Eo + 0.๑๐ Ft/Fo$

๙. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐.- บาท โดยตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
กรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เหนือวัดบ้านนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ ๖ ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)กรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
(นายสมภาร พายุบุตร)

ความเห็น ผอ. กองช่าง.....

(นายสมภาร พายุบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัด อบต.....

(นายธีระ คลองงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

พิจารณาแล้ว

() เห็นชอบ/อนุมัติ
() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล.....

ที่..ยส.๗๕๕๐๓/.....วันที่..๑๗..เมษายน..๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเหนือวัดบ้านนา
โป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ ๖

เรียน ..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ ๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหนือวัดนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน และประมาณราคา ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ราคาก่อสร้าง ๒๐๕,๐๐๐.- บาท (สอง แสนห้าพันบาทถ้วน) แบบแปลนเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ประมาณราคา ๑/๒๕๖๒ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๙๓) ระยะดำเนินการ ๗๕ วัน

บัดนี้ กรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ตามแบบรายการและประมาณราคาก่อสร้างที่แนบมาด้วยนี้ ระยะเวลาก่อสร้าง.....๗๕.....วัน จำนวนงวดงาน.....๑.....งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา๑๒๕ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
(นายสมภาร พายบุตร)

ข้อพิจารณา ผู้อำนวยการกองช่าง.....

(นายสมภาร พายบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อพิจารณา ปลัดอบต.

(นายธีระ คลองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() เห็นชอบและดำเนินการต่อไป () ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล