

**รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง**  
**โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายแยกเจ้าเสด็จ - นานางส่วย ทองน้อย) บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖**  
**ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร**

**๑. ความเป็นมา**

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ในรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ หัวข้อ ๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๕ โครงการ โดยตั้งงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๕,๘๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลจึงสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายแยกเจ้าเสด็จ - นานางส่วย ทองน้อย) บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณดินลูกรังรวม ๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน ตามแบบแปลนและประมาณราคาของ กองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนด ราคาค่าก่อสร้าง ๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้า ๑

**๒. วัตถุประสงค์**

- ๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ลดฝุ่นละออง
- ๒.๔ เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกสบาย

**๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- ๓.๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานโครงการดังกล่าว
- ๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศจ้างเหมาครั้งนี้
- ๓.๔. ต้องมีผลงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและวงเงินค่าก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของโครงการ

๓.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗. คุณสมบัติอื่น(ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งอยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ครบถ้วน มาพร้อมหลักฐานการยื่นข้อเสนอ)

**๔. คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ(งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)**

คุณสมบัติเฉพาะของงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบแปลนก่อสร้างที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว จำนวน ๑ แผ่นที่เสนอแนบมาด้วยนี้

**๕. พื้นที่ดำเนินการ**

บริเวณถนนสายทาง บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖

**๖. ระยะเวลาดำเนินการ**

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๗. เงื่อนไขการชำระเงิน**

จำนวน ๑ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

**๘. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง**

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

**๙. วงเงินในการจัดจ้าง**

ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

**๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
กรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายแยกเจ้าเสด็จ - นางนางสวยทองน้อย) บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖ ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

(นายสมภาร พายบุตร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศรินทร์ บุรัมย์)

ความเห็น ผอ. กองช่าง.....

(นายสมภาร พายบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัด อบต.....

(นายธีระ คลองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

พิจารณาแล้ว

เห็นชอบ/อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

**องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายแยกเจ้าเสด็จ - นานางสวย ทองน้อย) บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖
๒. วงเงินงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายแยกเจ้าเสด็จ - นานางสวย ทองน้อย) บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณดินลูกรังรวม ๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน ตามแบบแปลนและประมาณราคาของ กองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนด ราคาค่าก่อสร้าง ๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้า ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๕
  - ๕.๒ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายธีระ คลองงาม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสมภาร พายบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
  - ๖.๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายธีระ คลองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายแยกเจ้าเสด็จ - นานางส่วย ทองน้อย) บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณดินลูกรังรวม 135 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน (ตามแบบแปลนของ อบต.ทรายมูล)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

สรุปราคากลางตามแบบ เลขที่ 3 /2564

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	80,054.64	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		และหนังสือ ที่ กค 0433.2
	เงินประกันผลงาน 0 %		/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		2563
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	80,054.64	
	งบประมาณ(ตามมติสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563)	80,000.00	
	(ตัวอักษร) (แปดหมื่นบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนธันวาคม 2563 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 900.00 ตร.ม. 88.89 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระ คลองงาม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภาร พายุกบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายแยกเข้าเสด็จ –

นางสาวสวย ทองน้อย) บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6

ก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 225 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรดินลูกรัง 135 ลูกบาศก์เมตร


ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ปีงบประมาณ 2564




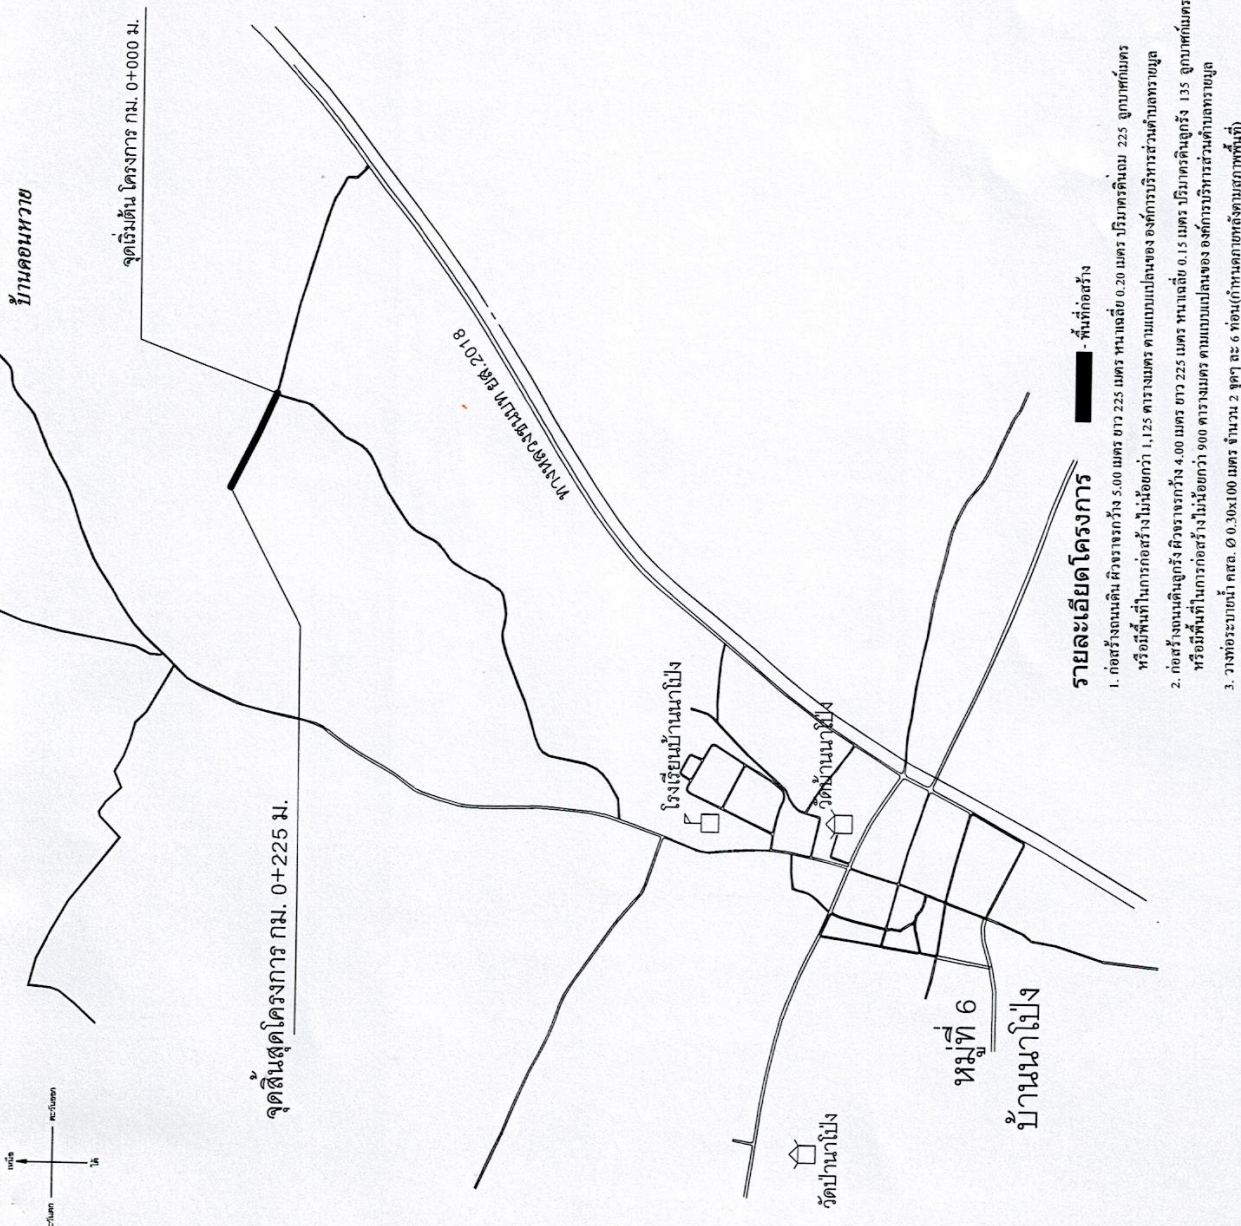

- รายละเอียดโครงการ** ■■■■■ - พื้นที่ก่อสร้าง
- ก่อสร้างถนนดิน คิวราจกว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรคืบเมตร 225 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1.125 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
  - ก่อสร้างถนนดินลูกรัง คิวราจกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรคืบเมตร 135 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
  - วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30x1.00 เมตร จำนวน 2 ชุดๆ ละ 6 ท่อน(กำหนดภายหลังตามสภาพพื้นที่)

แผนที่พร้อมสังเขปแสดงที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง - นานางสงวย ทองน้อย) บ้านนาโง้ง หมู่ที่ 6



แนวเขตตำบลทรายมูล		อำเภอทรายมูล	
จังหวัดยโสธร		จังหวัดยโสธร	
สัญลักษณ์	รายละเอียด	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายเขตเจ้าตั้ง - นานางสงวย ทองน้อย) บ้านนาโง้ง หมู่ที่ 6	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายเขตเจ้าตั้ง - นานางสงวย ทองน้อย) บ้านนาโง้ง หมู่ที่ 6
○	หมู่บ้าน	บ้านนาโง้ง หมู่ 6	บ้านนาโง้ง หมู่ 6
◐	บ้านผู้ใหญ่บ้าน	ค.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร	ค.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
□	โรงเรียน, ศูนย์เด็ก	สำรวจ	สำรวจ
⬡	สถานีอนามัย	(นายศรีนิค บุรัมย์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	(นายศรีนิค บุรัมย์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
◌	โรงพยาบาล	เขียนแบบ	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
◌	วัด, โบสถ์	ตรวจสอบ	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
◻	อ.ด. ทรายมูล	เห็นชอบ	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
◌	บึง,หนองน้ำ	นำส่งต่อกรมบริหารส่วนตำบลทรายมูล	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
◌	ประปาหมู่บ้าน	อนุมัติ	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
◌	ศาลาประชาทาง	แบบแสดง	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
⊕	ศาลากลางบ้าน	แนบแสดง	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
▬	ถนนลาดยาง	แนบแสดง	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
▬	ถนน คสล.	แนบแสดง	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
▬	ถนนดินลูกรัง	แนบแสดง	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
▬	แนวเขตตำบล	แนบแสดง	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
↪	ลำห้วย	แนบแสดง	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธานักปฏิบัติงาน
		มาตราส่วน	แผนที่ 3
		วันที่	20 / 11 / 2563
		หน้า	9



จุดเริ่มต้นโครงการ Sta. 0+000

พุ่มนา

Sta. 0+225

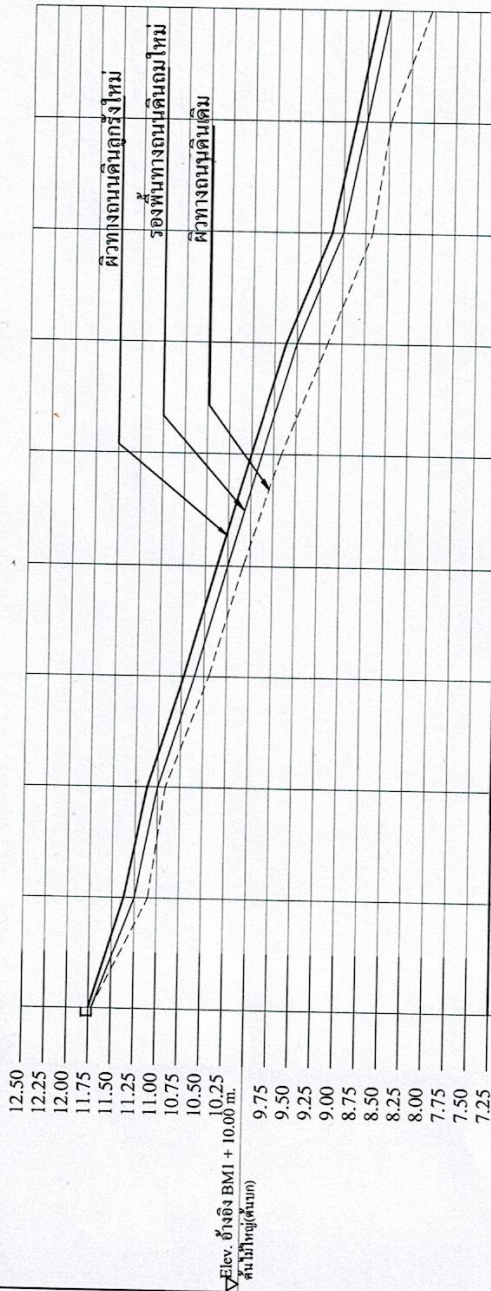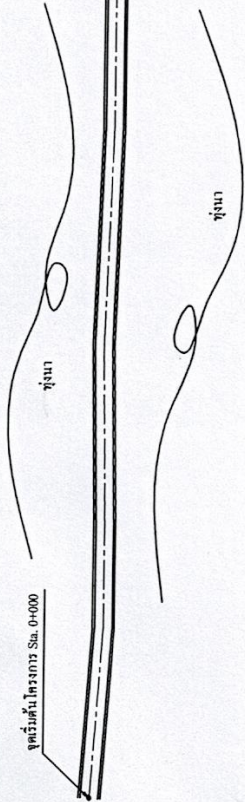

▼ Elev. อ้างอิง BMI + 10.00 m.  
ต้นไม้ใหญ่(ต้นตม)

BMI Elev. + 10.00 m.

BMI ต้นไม้ใหญ่(ต้นตม)  
Elev. 10.000

Elev. ผิวจราจรดินลูกรังใหม่

Elev. ร่องพื้นที่ทางดินถมใหม่

Elev. ผิวทางดินเดิม

Sta.	0+000	0+025	0+050	0+075	0+100	0+125	0+150	0+175	0+200	0+225
BMI Elev. + 10.00 m.	11.750	11.400	11.150	10.750	10.400	10.025	9.650	9.150	8.900	8.650
Elev. ผิวจราจรดินลูกรังใหม่	11.720	11.250	11.000	10.600	10.250	9.875	9.500	9.000	8.750	8.500
Elev. ร่องพื้นที่ทางดินถมใหม่	11.710	11.085	10.925	10.470	10.105	9.665	9.130	8.680	8.255	8.040



โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (ตามแผนผังตั้ง -  
แนบมาด้วย ทอช่อ) บ้านนาป่าไร่ หมู่ที่ 6  
ต.ทราชนิคม อ.ทราชนิคม จ.ยโสธร

สำรวจ  
(นายศรีนิค บุรัมย์)  
ผู้ควบคุมช่างโยธา

เขียนแบบ  
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ  
(นายทศนาร พงษ์นคร)  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ  
(นายธีระ ทองงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดมุด



ขนาดด้าน not to scale  
วันที่ 20/11/2563  
แผ่นที่ 4  
9





โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายแยกเข้าเคหะ -  
 นามงษ์ ทอ้งน้อย) บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6  
 บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6  
 ต.ทราชมงคล อ.ทราชมงคล จ.ปทุมธานี

สำรวจ  
 (นายศรีนิค บุรินทร์)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา




เขียนแบบ  
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)  
 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ  
 (นายสมภาร พงษ์บุตร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
 (นายธีระ กลองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาโป่ง  
 อนุมัติ  
 (นายธีระ กลองงาม)  
 นายกองเอก นายช่างโยธา ตำบลทราชมงคล  
 บ้านนาโป่ง  
 อนุมัติตามผัง (Cross-section)

มาตราส่วน not to scale  
 6  
 วันที่ 20 / 11 / 2563  
 9

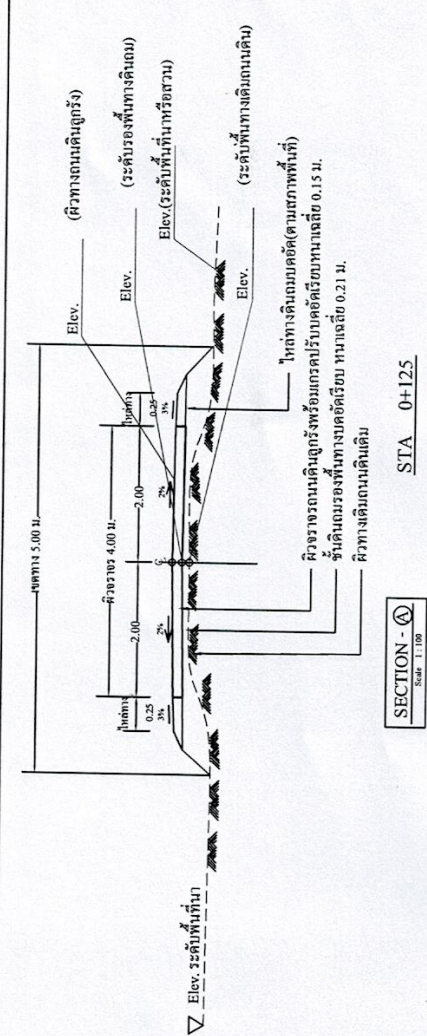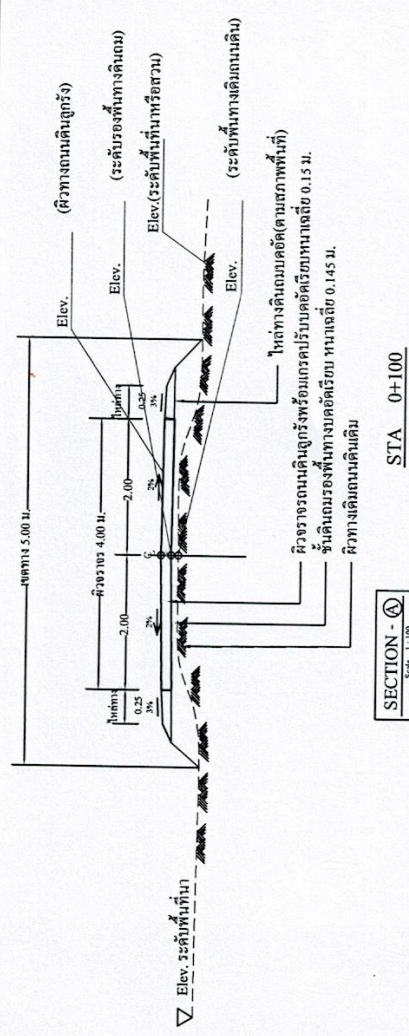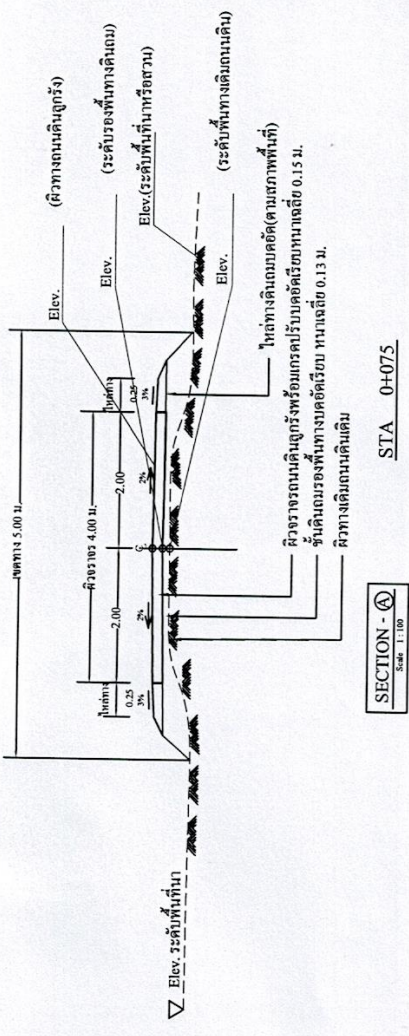



โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายแยกข้างตัด -  
 นามางส์ว พงษ์น้อย) บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6  
 บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6  
 ด.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

สำรวจ

(นายศรินทร์ บุรินทร์)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ  
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)  
 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

(นายชูกาน พายุบุตร)  
 ผู้ช่วยนายช่างกองช่าง

เห็นชอบ

(นายธีระ คอลอง)

ปลัดกองการบริบาลสัตว์เคี้ยวเอื้อง

นายกองการบริบาลสัตว์เคี้ยวเอื้อง




แบบแสดง


รูปตัดคานขวาง (Cross-section)

มาตราส่วน not to scale

วันที่ 20 / 11 / 2563


แผ่นที่ 7  
 9

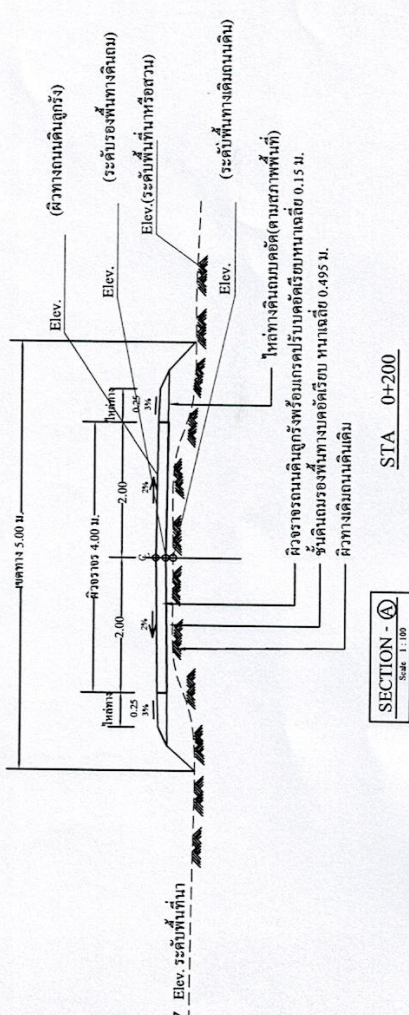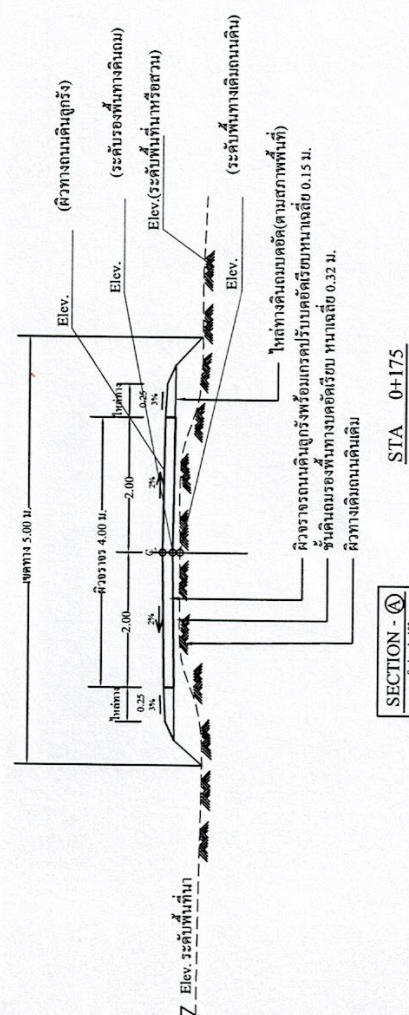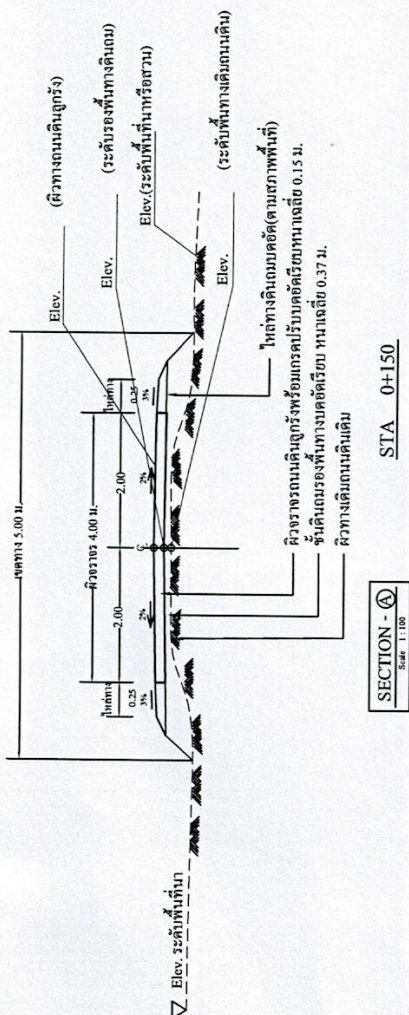

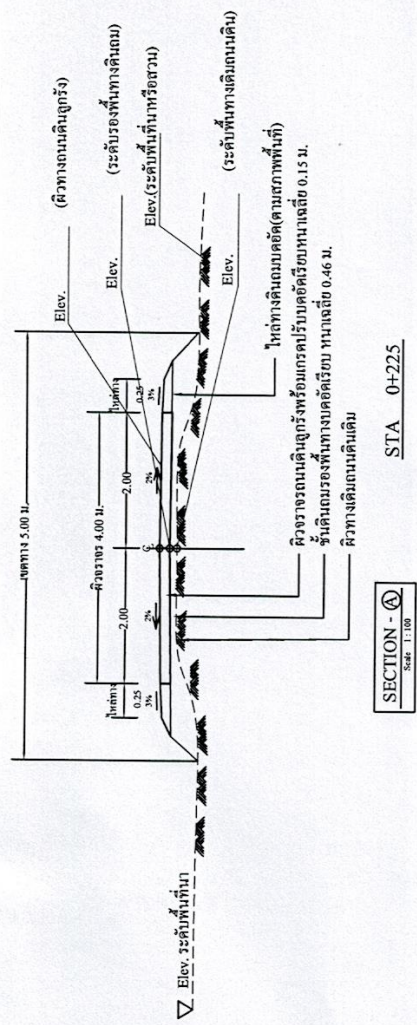

SECTION - (A)  
Scale: 1:100

STA 0+225

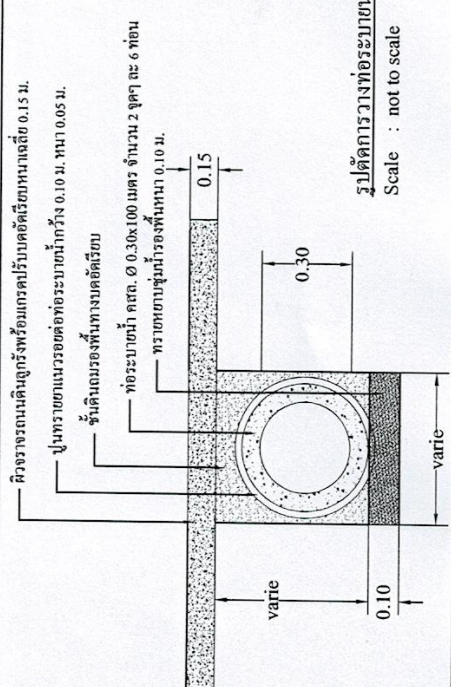

รูปตัดการวางท่อระบายน้ำคอคัดน้ำ  
Scale : not to scale



โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง (สายแยกเข้าตั้ง - นานางิ้ว ท้องน้อย) บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

สำรวจ

(นายศรีวิทย์ บุรัมย์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ (นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

(นายสมภาร พายุบุตร) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายธีระ คตองงาม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

อนุมัติ (นายธีระ คตองงาม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบแสดง

รูปตัดตามขวาง(Cross-section)

มาตราส่วน not to scale

วันที่ 20 / 11 / 2563

แผ่นที่ 8

9

