

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกดงมะไฟ – บ้านหัวดงธาตุฝุ่น) บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓
ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ในรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ หัวข้อ ๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๕ โครงการ โดยตั้งงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๕,๘๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลจึงสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกดงมะไฟ – บ้านหัวดงธาตุฝุ่น) บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน ตามรูปแบบแปลนและประมาณราคาของ กองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนด ราคาก่อสร้าง ๔๒๙,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๕๐

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ลดฝุ่นละออง
- ๒.๔ เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่ได้รับความสะดวกสบาย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานโครงการดังกล่าว

๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศจ้างเหมาครั้งนี้

๓.๔. ต้องมีผลงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและวงเงินค่าก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของโครงการ

๓.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗. คุณสมบัติอื่น(ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาให้ครบถ้วน มาพร้อมหลักฐานการยื่นข้อเสนอ)

๔. คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ(งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)

คุณลักษณะเฉพาะของงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบแปลนก่อสร้างที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว จำนวน ๖ แผ่น ที่เสนอแนบมาด้วยนี้

๕. พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณถนน บ้านห้วยดงธาตุฝุ่น หมู่ที่ ๓

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

จำนวน ๑ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

๘. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๙. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๒๙,๐๐๐ บาท โดยตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกดงมะไฟ - บ้านห้วยดงธาตุฝุ่น) บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
(นายสมภาร พายุนุตร์)
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเทพ ขวัญกลาง) (นายศรีนิต บุรัมย์)

ความเห็น ผอ. กองช่าง.....

(นายสมภาร พายุนุตร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัด อบต.....

(นายธีระ คลองงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

พิจารณาแล้ว

(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ
() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกดงมะไฟ - บ้านหัวดงธาตุฝุ่น)บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓
๒. วงเงินงบประมาณ ๔๒๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกดงมะไฟ - บ้านหัวดงธาตุฝุ่น) บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน ตามรูปแบบแปลนและประมาณราคาของ กองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนด ราคาก่อสร้าง ๔๒๙,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๕๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๑๖,๙๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมภาร พายบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวอรนาฎ ทองบ่อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายธีระ คลองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกดงมะไฟ - บ้านหัวดงธาตุฝุ่น) บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน (ตามแบบ อนุมัติ. ทรายมูลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประมาณราคาตามแบบ เลขที่ 5 / 2564

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	416,945.13	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
			เงื่อนไข Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงาน 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	416,945.13	
	งบประมาณ(ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 2	416,900.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนมกราคม 2564 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 780.00 ตร.ม. 534.49 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมภาร พายบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรนาฎ ทองบ่อ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.ท.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คลส. (สายแยกดงมะไฟ - บ้านหัวดงระดู่) บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 5 / 2564 จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย : งานกรูยทางยางป่า	ตร.ม.	780	1.68	1,310.40	1.3607	1,783.06	1,783.061
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง				-	-	-	-
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม."	ลบ.ม.	39	468.93	18,288.27	1.3607	24,884.85	24,884.849
3	งานฉาบผิวทางและไหล่ทาง				-	-	-	-
3.1	งานฉาบผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	780	328.82	256,479.60	1.3607	348,991.79	348,991.792
3.2	Expansion Joint	ม.	12	107.91	1,294.92	1.3607	1,762.00	1,761.998
3.3	Contraction Joint	ม.	144	77.32	11,134.08	1.3607	15,150.14	15,150.143
3.4	Longitudinal Joint	ม.	130	57.92	7,529.60	1.3607	10,245.53	10,245.527
3.5	งานฉาบผิวไหล่ทางสูงครึ่ง ปริมกลัยเรียบ)	ลบ.ม.	19.50	210.05	4,095.98	1.3607	5,573.39	5,573.393
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2,545.22	2,545.22	1.3607	3,463.28	3,463.281
5	งานท่อ คลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	8	467.69	3,741.52	1.3607	5,091.09	5,091.086
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							
								416,945.13

(.....)

(นายสมภาร พายบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นางสาวอรนุญ ทองบ่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกดงมะไฟ – บ้านหัวดงชาติผู้่น)

บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ปีงบประมาณ 2564



รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดโครงการเพื่อนำให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อไป
ที่เก็บกักน้ำ และเขื่อน เป็นต้น ยกเว้น โครงการที่สัมพันธ์กับดินเค็ม หรือน้ำเค็ม

2. ความหมาย

- คอนกรีต หมายความว่า วัสดุที่ประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ วัสดุผสมละเอียด เช่น ทราย วัสดุผสมหยาบ เช่น หินหรือหินกรวด และน้ำ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีต โครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดตาม ม.อ.ก. 15 เติม 1 เช่น ทราย ทรายหยาบ เป็นต้น
- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและผนังคลุมมิดชิด และต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพ โดยความชื้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว

3.2 ทราย

- ต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืด หยาบ คมและแข็งแรง
- ต้องสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น ดิน ใต้อ่างและผักหญ้า เป็นต้น

3.3 หินย่อยหรือกรวด

- ต้องเป็นหินย่อยหรือกรวดที่มีคุณภาพดี ลักษณะเม็ดไม่ห่างจนเกินไป ไม่ฝุ่น ฝุ่นละเอียดและปราศจากวัตถุเจือปน
- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ค่าง เกลือ หรือสารอื่น ในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต เช่น น้ำประปา
- น้ำที่ขุ่นเป็นต้นต้องทำให้ใสเสียก่อน โดยวิธีใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 1 ลิตรต่อน้ำปูน 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จนตะกอนอนกันหมดจึงจะนำมาใช้ได้

4. คอนกรีต

4.1 ให้ผู้รับจ้างใช้คอนกรีตสำเร็จรูปตามรูปแบบประมาณราคาของโครงการก่อสร้าง ประกอบขององค์กรบริหารส่วนตำบลทรายมูล ซึ่งบริษัทผู้ผลิตต้องได้การรับรองผ่าน
มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก)รับรองเรื่องเท่านั้นจึงสามารถนำมาใช้งานได้โดยต้องนำเอกสารหลักฐานมาแจ้งต่อผู้จ้างผ่านช่างผู้ควบคุมงานต่อไป

กำลังอัดของคอนกรีตเมื่อทดสอบแท่งคอนกรีตมาตรฐาน 15 x 15 x 15 ซม. ต้องมีค่าแรงอัดปลั๊กต่ำสุดไม่น้อยกว่า 210 กก./ ซม. ที่อายุ 28 วัน

5. การควบคุมงาน

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นตัวแทนผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทภาควิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นอย่างน้อย

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกขมะไฟ - บ้านหัวควนตุ่ม) บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 หนองสระพัง หมู่ 3 ด.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
สำรวจ	(นายศรินิด บุรินทร์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เขียนแบบ	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ	(นายสมภาร พายบุตร) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	(นายธีระ คลองงาม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
อนุมัติ	(นายอภัยสิทธิ์ คุ้มสุข) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
แบบแสดง	แบบแสดงรายการประกอบการแบบ
มาตราส่วน	-
วันที่	3 / 11 / 2563
แผ่นที่	4
	6



แบบมาตรฐานป้ายโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ด.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

สำรวจ
(นายศรีปัด ไร่รัมย์)
ผู้ช่วยช่างโยธา

เขียนแบบ
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน





ตรวจสอบ
(นายสมภาร พานบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายธีระ คลองงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

อนุมัติ
(นายธีระ ไร่รัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบแสดง
ตัวอย่างป้ายโครงการ, แปลน, ด้านหน้า
ด้านหลัง, รูปตัด

มาตรฐาน -
หน้า
วันที่ 3 / 11 / 2563
แผ่นที่ 6
6

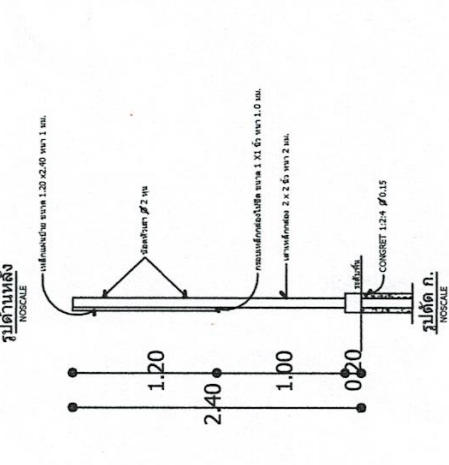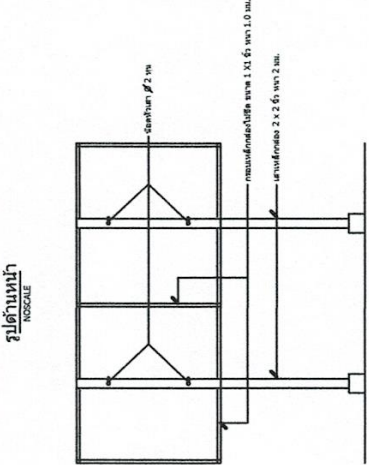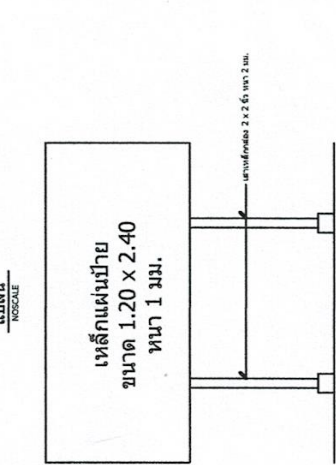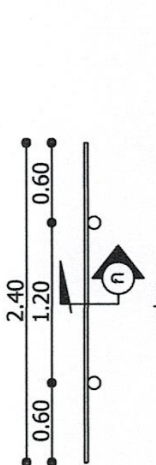

โครงการก่อสร้าง ของ อบต.ทรายมูล
ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล
บริเวณถนน กว้าง 40 เมตร ยาว 10,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร
งบประมาณ 30,000,000 บาท
วันเริ่มสัญญา 1 มกราคม 2556 วันสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
ผู้รับจ้าง บริษัท ก.
ผู้ควบคุมงาน นาย ข. กรรมการตรวจการจ้าง 2. นาย ง.
ตัวอย่างรายละเอียดป้ายโครงการ 3. นาย จ.
4. นาย ฉ.
5. นาย ช.

ตัวอย่างรายละเอียดป้ายโครงการ

โครงการก่อสร้าง ของ อบต.....
ชื่อ โครงการ.....
บริเวณถนน.....
งบประมาณ.....
วันเริ่มสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....
ตัวอย่างรายละเอียดป้ายโครงการ 3. นาย จ.
4. นาย ฉ.
5. นาย ช.

ตัวอย่างรายละเอียดป้ายโครงการ

ข้อกำหนด
1. เสา, ฟ้าป้ายทาสีส้มเข้มทั้ง 2 ด้าน ใช้สีฟ้าทาก่อนทาสีจริง 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีดำ
3. ขนาดของตัวหนังสือกำหนดตามเหมาะสมกับข้อความที่กำหนด