

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนายสมาน - นานางฤทัยรัตน์) บ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๑๑
๒. วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนายสมาน - นานางฤทัยรัตน์) บ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุด จุดละ ๕ ท่อน ตามรูปแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนด ราคาก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๔๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมภาร พายบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวอรอนาฏ ทองบ่อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนายสมาน - นานางฤทัยรัตน์) บ้านดอนเชียง หมู่ที่ 11
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประมาณราคาตามแบบ เลขที่ 11/2564
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	303,816.73	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
			เงื่อนไข Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงาน 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	303,816.73	
	งบประมาณ(ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563)	300,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือน กุมภาพันธ์ 2564 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เทรคกิงการคำ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 540.00 ตร.ม. 555.56 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมภาร พายบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรนาฎ ทองบ่อ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.ท.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนายสมาน - นานางตุ้ยรัตน์) บ้านดอนเชียง หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1.35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเชียง หมู่ที่ 11 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 11 /2564 จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย : งานกรูยทางถางป่า	ตร.ม.	540	1.69	912.60	1.3607	2.30	1,241.775
2	งานพื้นที่ทางและร่องพื้นที่ทาง							
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม."	ลบ.ม.	27	432.76	11,684.52	1.3607	588.86	15,899.126
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	540	339.33	183,238.20	1.3607	461.73	249,332.219
3.2	Expansion Joint	ม.	8	108.13	865.04	1.3607	147.13	1,177.060
3.3	Contraction Joint	ม.	100	77.56	7,756.00	1.3607	105.54	10,553.589
3.4	Longitudinal Joint	ม.	135	57.46	7,757.10	1.3607	78.19	10,555.086
3.5	งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลียวเรียบ)	ลบ.ม.	20.25	201.56	4,081.61	1.3607	274.26	5,553.85
4	งานท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 ม.	ทอน	15	465.64	6,984.66	1.3607	633.60	9,504.027
5	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2,532.24	2,532.24	1.3607	3,445.62	3,445.619
รวมราคาค่าก่อสร้าง								303,816.73

(.....)
(นายสมภาร พายบุตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวอรณา ทงขบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนานาชาติสามาน –

นานาชาติรัตน) บ้านคอนเชียง หมู่ที่ 11


ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร วางท่อ
ระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 3 จุด จุดละ 5 ท่อน

ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

บ้านคอนเชียง หมู่ที่ 11 ตำบลทรายมูล

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ปีงบประมาณ 2564

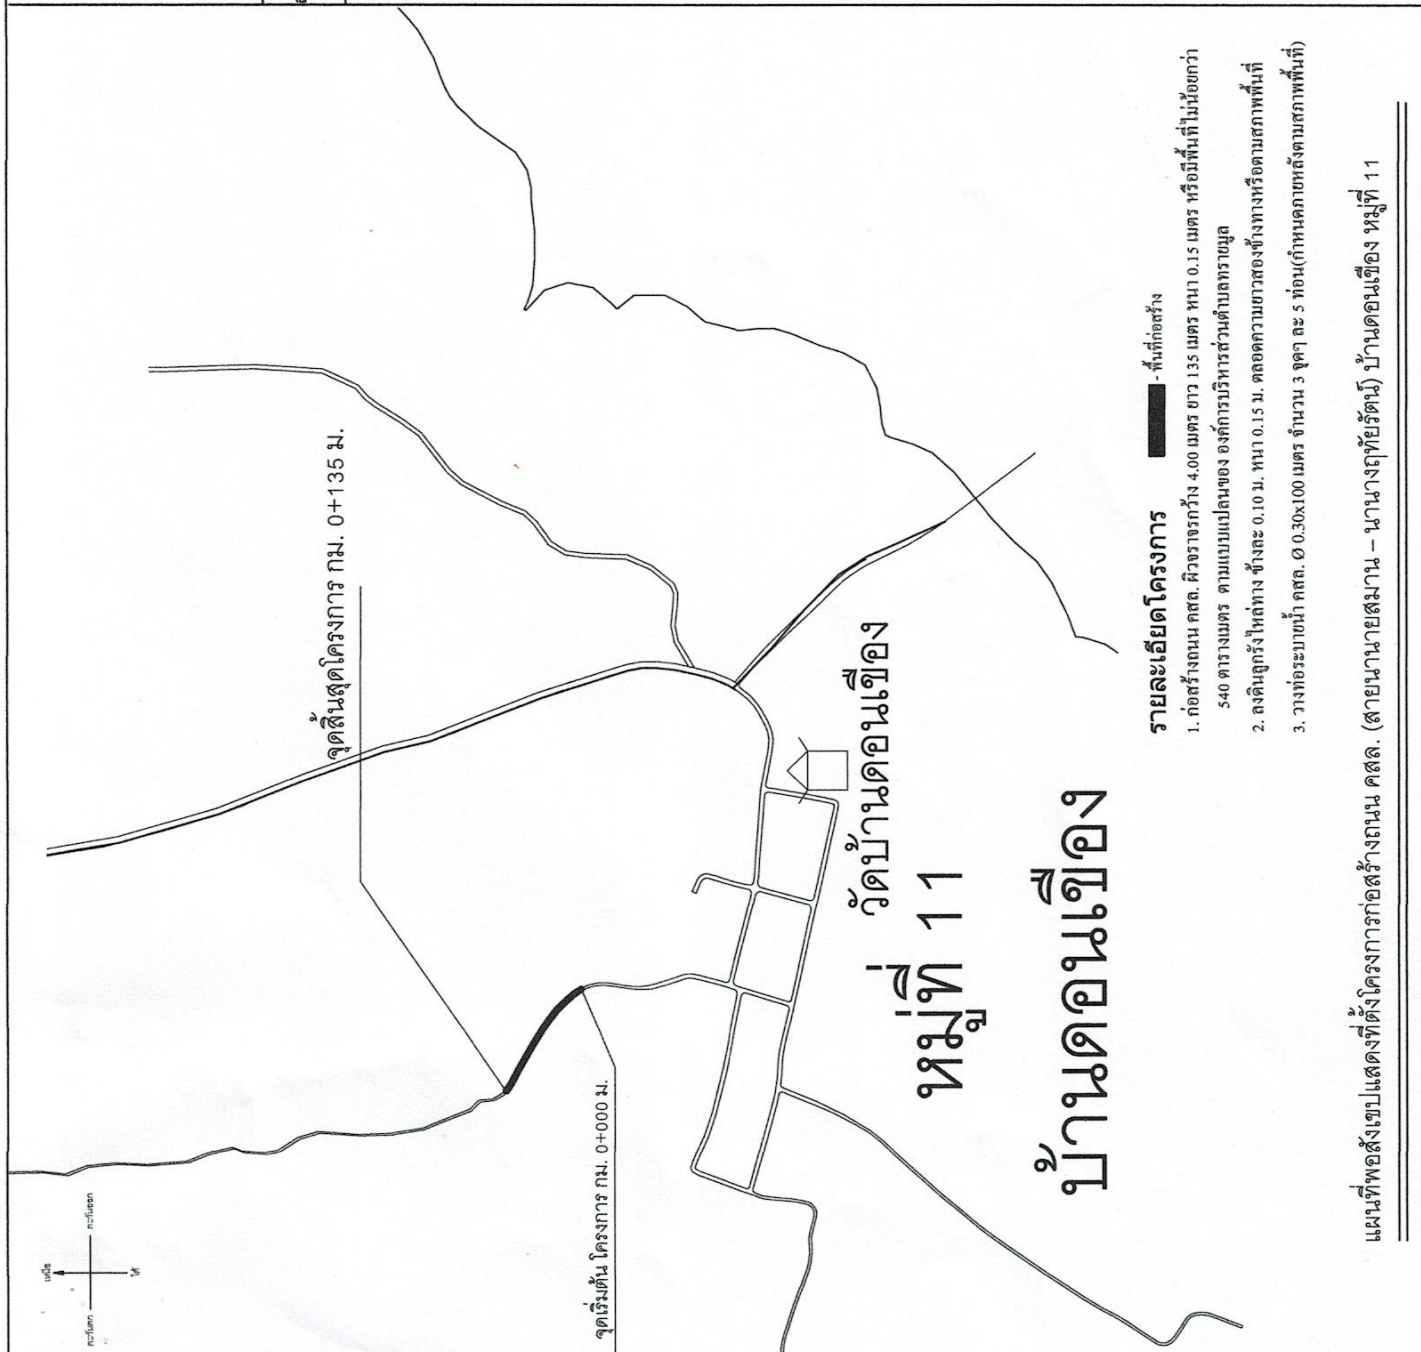

แนวเขตตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	รายละเอียด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนาเกษมมาน - นานางฤทัยรัตน์) บ้านดอนเซียง หมู่ที่ 11 บ้านดอนเซียง หมู่ 11 ด.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
	สัญลักษณ์	สำรวจ (นายสุเทพ ทรัพย์กลาง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนายช่างโยธา
หมู่บ้าน	เขียนแบบ	(นายสุเทพ ทรัพย์กลาง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
บ้านผู้ใหญ่มาน	ตรวจสอบ	(นายสมภาร พานบุตร) ผู้อำนวยการกองช่าง
โรงเรียน, ศูนย์เด็ก	เห็นชอบ	(นายธีระ คอลองปาน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล (นายวิเชียร อนุสง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
สถานีอนามัย	อนุมัติ	(นายธีระ คอลองปาน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล (นายวิเชียร อนุสง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
โรงฆ่าสัตว์	แบบแสดง	ผังบริเวณ
วัด, โบสถ์	มาตราส่วน	3
อบต.ทรายมูล	วันที่	3 / 11 / 2563
บึง,หนองน้ำ	มาตราส่วน	6
ประปาหมู่บ้าน	วันที่	3 / 11 / 2563
ศาลาประชาทาง	วันที่	3 / 11 / 2563
ศาลากลางบ้าน	วันที่	3 / 11 / 2563
ถนนลาดยาง	วันที่	3 / 11 / 2563
ถนน คสล.	วันที่	3 / 11 / 2563
ถนนดินลูกรัง	วันที่	3 / 11 / 2563
แนวเขตตำบล	วันที่	3 / 11 / 2563
ลำห้วย	วันที่	3 / 11 / 2563

แผนที่เพื่อแสดงเขตโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนาเกษมมาน - นานางฤทัยรัตน์) บ้านดอนเซียง หมู่ที่ 11

รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดโครงการเพื่อหาให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อไป
ที่เก็บกันน้ำ และเขื่อน เป็นต้น ยกเว้น โครงสร้างอาคารที่สัมผัสกับดินเค็ม หรือน้ำเค็ม

2. ความหมาย

- คอนกรีต หมายความว่า วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ มวลผสมละเอียด เช่น ทราย มวลผสมหยาบ เช่น หรือหินกรวด และน้ำ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายใน ให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

- 3.1 ปูนซีเมนต์
- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีต โครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดตาม ม.อ.ก. 15 เล่ม 1 เช่น ทรายัง ทรายพร เป็นต้น
 - ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและผนังคลุมมิดชิด และต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
 - ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพ โดยความชื้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว

3.2 ทราย

- ต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืด หยาบ คมและแข็งแกร่ง
- ต้องสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเจือปน เช่น ดิน แก้วถ่านและผักหญ้า เป็นต้น

3.3 หินย่อยหรือกรวด

- ต้องเป็นหินย่อยหรือกรวดที่มีคุณภาพดี ลักษณะเม็ดดี ปลายทางจุดมี ความแข็งแรง เหนียว ไม่ผุ สะอาดและปราศจากวัตถุเจือปน
- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ค่าง เกลือ หรือสารอื่น ในปริมาณน้ำที่จะเป็นอัตราต่อคอนกรีต เช่นน้ำประปา
- น้ำที่ขุ่นเป็นนมต้องทำให้ใสเสียก่อนโดยวิธีใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 1 ลิตรต่อน้ำขุ่น 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จนตะกอนนอนก้นหมดจึงจะนำมาใช้ได้

4. คอนกรีต

- 4.1 ให้ผู้รับจ้างใช้คอนกรีตสำเร็จรูปตามรูปแบบประมาณราคาของโครงการก่อสร้าง ประกอบขององค์กรบริหารส่วนตำบลทรายมูล ซึ่งบริษัทผู้ผลิตต้อง ได้การรับรองผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) รับรองเท่านั้นจึงสามารถนำมาใช้งานตามโครงการดังกล่าวได้ โดยต้องนำเอกสารหลักฐานมาแจ้งต่อผู้ว่าจ้างผ่านช่างผู้ควบคุมงานต่อไป
- กำลังอัดของคอนกรีตเมื่อทดสอบแท่งคอนกรีตมาตรฐาน 15 x 15 x 15 ซม. ต้องมีค่าแรงอัดบัพสุดท้ายไม่น้อยกว่า 210 กก./ ซม. ที่อายุ 28 วัน

5. การควบคุมงาน

- 5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นตัวแทนผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภททฤษฎีวิศวกรรมโยธา เป็นอย่างน้อย

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนาขสมขาน - นนบางอุทัยรัตน์) บ้านดอนเชียง หมู่ที่ 11 บ้านดอนเชียง หมู่ 11 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
	ตำรวจ (นายศรีนิศ นุรัมย์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เขียนแบบ (นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ตรวจสอบ (นายสมภาร พานบุตร) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เห็นชอบ (นายธีระ คลองงาน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	อนุมัติ (นายวิเชียร อยุ่สุข) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
แบบแสดงรายการประกอบแบบ	
มาตรฐาน -	หน้าที่ 3 / 11 / 2563
หน้าที่ 4	6

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนานาชาติสมาน – นานางฤทัยรัตน์) บ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๑๑
ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ในรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ หัวข้อ ๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๕ โครงการ โดยตั้งงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๕,๘๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลจึงสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนานาชาติสมาน – นานางฤทัยรัตน์) บ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุด จุดละ ๕ ท่อน ตามรูปแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนด ราคาก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม แผนงานเศษและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๔๘

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ลดฝุ่นละออง
- ๒.๔ เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกสบาย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานโครงการดังกล่าว
- ๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศจ้างเหมาครั้งนี้
- ๓.๔. ต้องมีผลงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและวงเงินค่าก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของโครงการ
- ๓.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗. คุณสมบัติอื่น(ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ครบถ้วน มาพร้อมหลักฐานการยื่นข้อเสนอ)

๔. คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ(งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)

คุณสมบัติเฉพาะของงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบแปลนก่อสร้างที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว จำนวน ๖ แผ่นที่ เสนอแนบมาด้วยนี้

๕. พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณถนน บ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๑๑

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

จำนวน ๑ งวดงาน วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

๘. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๙. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนายสมาน - นางนงฤทัยรัตน์) บ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๑๑ ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
(นายสมภาร พายบุตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศรินิต บุรัมย์)

ความเห็น ผอ. กองช่าง.....

(นายสมภาร พายบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น รองปลัดอบต.

(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

พิจารณาแล้ว

- เห็นชอบ/อนุมัติ
 ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล