



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ที่ ยส ๗๕๕๐๓ /

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านโคกยาว ม.๙-ดอนปู่ตา)ม.๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ ๒๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านโคกยาว ม.๙-ดอนปู่ตา) ม.๙ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูลกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๔๗ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ราคากลางค่าก่อสร้าง ๑๔๓,๗๔๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา๑๒๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาทำยื่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา เวชกามา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางชลกร สมานพงษ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางอารีรัตน์ รวมทรัพย์)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นรองปลัด อบต.

.....
.....




(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำสั่ง นายกองดีการบริหารส่วนตำบล


(/) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบ เพราะ

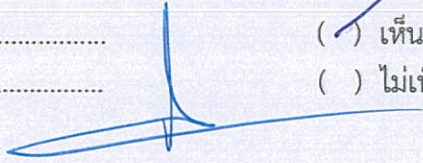

(นายสาโรจน์ พานิชัตตรา)

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลทรายมูล



องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านโคกยาว ม.๙-ดอนปู่ตา)ม.๙
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านโคกยาว ม.๙-ดอนปู่ตา)ม.๙ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและ งบประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูลกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๔๗ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น บาทถ้วน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔๓,๗๔๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference :TOR)

๑	นางนิตยา เวชกามา	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.ทรายมูล	ประธานกรรมการ
๒	นายสุเทพ ขวัญกลาง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓	นางชลกร สมานพงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑	นางนิตยา เวชกามา	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.ทรายมูล	ประธานกรรมการ
๒	นายสุเทพ ขวัญกลาง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓	นางชลกร สมานพงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา เวชการมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ พานิช้อตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านโคกยาว ม.9 - ดอนปู่ตา) บ้านโคกยาว หมู่ 9
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 5/2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	143,749.98	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	143,749.98	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณ(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567)	143,740.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด			
ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง			
ขนาดหรือเนื้อที่ 240.00 ตร.ม. 598.92 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิตยา เวชกามา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชลกร สมานพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสารจน์ พานิชอัตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.ท.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านโคกยาว ม.9 - ดอนปู่ตา)บ้านโคกยาว หมู่ 9

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกยาว หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 5 /2567 จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย : งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	240.00	1.73	415.20	1.3624	2.36	565.668
2	งานพื้นที่ทางและร่องพื้นที่ทาง							
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม."	ลบ.ม.	12.00	289.72	3,476.64	1.3624	394.71	4,736.574
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	240.00	377.72	90,652.80	1.3624	514.61	123,505.375
3.2	Expansion Joint	ม.	8.00	112.69	901.52	1.3624	153.53	1,228.231
3.3	Contraction Joint	ม.	40.00	69.34	2,773.60	1.3624	94.47	3,778.753
3.4	Longitudinal Joint	ม.	60.00	50.77	3,046.20	1.3624	69.17	4,150.143
3.5	งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	6.00	263.11	1,578.66	1.3624	358.46	2,150.766
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,779.92	2,779.92	1.3074	3,634.47	3,634.467
รวมราคาค่าก่อสร้าง								143,749.98

(.....)

(.....)

(.....)

(นางนิตยา เวชกามา)
ประธานกรรมการศึกษาและราคากลาง

(นางชลกร สมานพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง