





โครงการซ่อมแซม กสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนหวาย หมู่ 12
ช่วงที่ 1 เสร็จผิวจราจร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หน้า 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 เสร็จผิวจราจร
ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาวรวม 420 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

บ้านคอนหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลทรายมูล

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ปีงบประมาณ 2567

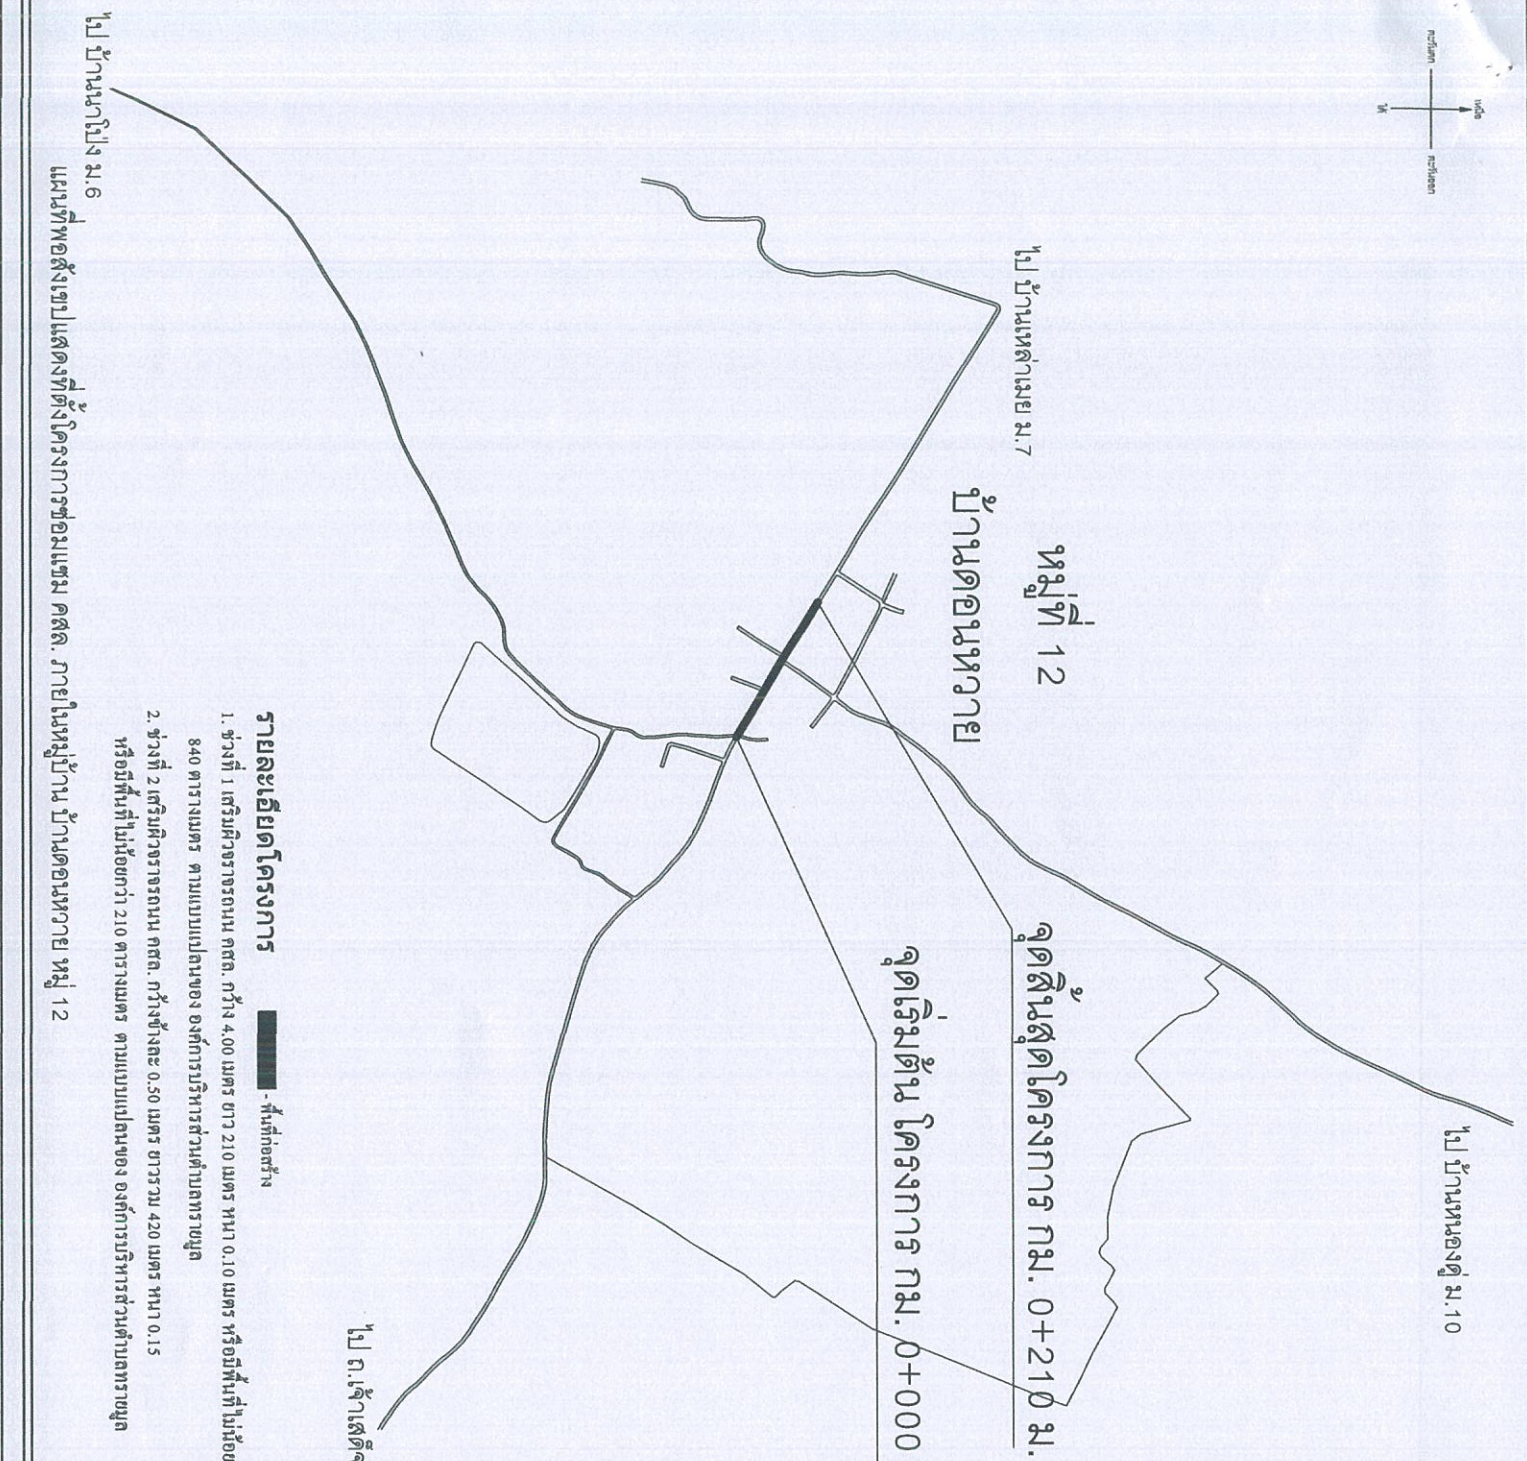

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่ก่อสร้าง

1. ช่วงที่ 1 เติร์บผิวจราจรถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร ทนท 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
2. ช่วงที่ 2 เติร์บผิวจราจรถนน คสล. กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาวรวม 420 เมตร ทนท 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ไป บ้านนาโพธิ์ ม.6
แผนที่พอสังเขปแสดงที่ตั้งโครงการซ่อมแซม คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 12

<p>แนวเขตตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดบึงฉลือ</p>			
สัญลักษณ์	รายละเอียด	โครงการซ่อมแซม คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ 12 บ้านดอนหวาย หมู่ 12 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.บึงฉลือ	
○	หมู่บ้าน	กรรมการ	(นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
◐	บ้านผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ	
□	โรงเรียน, ศูนย์เด็ก	กรรมการ	(นางสาวณัฐพร ศรีศรีรัมย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
◑	สถานีอนามัย	ประธานกรรมการ	
◌	โรงฆ่าสัตว์	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	(นางชลกร สมานพงษ์) ผู้ดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงาน
⌒	วัด, โบสถ์	เห็นชอบ	(นางสุจิตตา เวชกานา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
◐	อเนก. ทรายมูล	อนุมัติ	(นายสุภาโรจน์ พานิชสิทธิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
◐	บึง,หนองน้ำ	แบบแสดง	ส่วนราชการ
◐	ประปาหมู่บ้าน	มาตราส่วน	-
◐	ศาลาประชา堂	วันที่	24 / 06 / 2567
◐	ศาลากลางบ้าน	แผ่นที่	3
⊕	ถนนลาดยาง		8
⊖	ถนน คสล.		
⊕	ถนนดินลูกรัง		
⊖	แนวเขตตำบล		
⊖	ลำห้วย		

รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดโครงการเพื่อนำให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อไป
ที่เกี่ยวกับงาน และเป็นต้น ยกเว้น โครงสร้างอาคารที่สัมพันธ์กับดินเดิม หรือน้ำเดิม

2. ความหมาย

- คอนกรีต หมายถึง วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ วัสดุผสมละเอียด เช่น ทราย วัสดุผสมหยาบ เช่น หินกรวด และน้ำ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ที่ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด I ตาม ม.อ.ก. 15 เล่ม 1 เช่น ทรายัง ทรายพร เป็นต้น
- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและผนังปูนซีเมนต์ และต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพ โดยความชื้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว

3.2 ทราย

- ต้องเป็นทรายหยาบนำดี หยาบ คมและแข็งแกว่า
- ต้องสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเจือปน เช่น ดิน ไม้ กิ่งไม้ และเศษหิน เป็นต้น

3.3 หินย่อยหรือกรวด

- ต้องเป็นหินภูเขาหรือกรวดที่มีคุณภาพ ลักษณะมีค่าทางขรุขระ มีความแข็งแรง เหนียว ไม่ผุ สะอาดและปราศจากวัตถุเจือปน
- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ หรือสารอื่น ในปริมาณน้ำที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต เช่น น้ำมัน
- น้ำที่ขุ่นปนคมต้องทำให้ใสเสียก่อนโดยวิธีขุ่นซีเมนต์ประมาณ 1 ลิตรต่อน้ำขุ่น 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จนตะกอนนอนก้นหมดจึงนำมาใช้ได้

4. คอนกรีต

4.1 ให้ผู้รับจ้างใช้คอนกรีต ค 2 ซึ่งมีอัตราส่วนผสมโดย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ไม่น้อยกว่า 320 กก. ทรายหยาบไม่เกิน 0.6 ตบ.ม. หินภูเขาไม่เกิน 1.09 ตบ.ม. น้ำสะอาด 180 ลิตร ต่อคอนกรีต 1 ตบ.ม. หรือใช้คอนกรีตผสมเสร็จสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)รับรองเท่านั้นจึงสามารถนำมาใช้งานตามโครงการดังกล่าวได้
กำลังอัดของคอนกรีตเมื่อทดสอบแก่คอนกรีตมาตรฐานทรงกลมขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต้องมีค่าแรงอัดปลายค่าสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ ซม. ที่อายุ 28 วัน

5. การควบคุมงาน

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นตัวแทนผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทภาควิศวกรรมโยธา เป็นอย่างน้อย



โครงการซ่อมแซม ถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ 12

๓. ทรายัง ๑. ทรายัง ๑. ทรายัง

กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
นางช่าง โขธา ปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นางสาวสุวิมล ศรีภิรมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(นางชลลกร สมานพงษ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม

เห็นชอบ

(นางนันทยา เวชชานันท์)
รองเลขาธิการบริหารและผู้แทนผู้รับจ้างที่ปรึกษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายัง

อนุมัติ

(นายสาโรจน์ พานิชศิริตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายัง

แบบแสดง

แบบแสดงรายการประกอบแบบ

มาตราส่วน

แผ่นที่

วันที่ 24 / 06 / 2567

4 8

2.40

โครงการก่อสร้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

โทร: 045-756661

ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล

บริเวณถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร ทนท 0.15 เมตร

ผู้รับจ้าง บริษัท โทรศัพท์.....

วันเริ่มสัญญา 1 มกราคม 2556 วันสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือได้รับ 200,000 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 200,000 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ตกลงบนใบสัญญาจ้าง 199,000 บาท

ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง

นาย ก..... 1.นาย ค.....

โทรศัพท์..... 2.นาย ง.....

3.นาย จ.....

ตัวอย่างรายละเอียดป้ายโครงการ

2.40

โครงการก่อสร้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

โทร: 045-756661

ชื่อ โครงการ.....

บริเวณถนน โทรศัพท์.....

ผู้รับจ้าง บริษัท วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือได้รับ บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ตกลงบนใบสัญญาจ้างบาท

ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง

นาย ก..... 1.นาย ค.....

โทรศัพท์..... 2.นาย ง.....

3.นาย จ.....

ตัวอย่างรายละเอียดป้ายโครงการ

ข้อกำหนด

1. พื้นป้ายสีฟ้า กรอบนอกสีขาว ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 ม.

2. ตัวหนังสือสีขาว

3. ขนาดของตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมกับข้อความที่กำหนด

2.40




แปลน

NO SCALE

แผ่นป้ายขาว
ขนาด 1.20 x 2.40

1.20
2.20
1.00

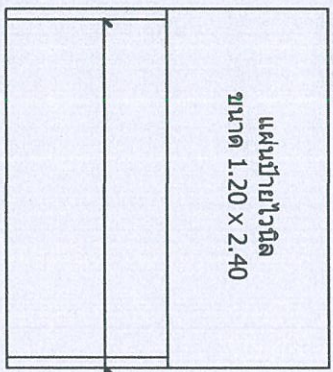


รูปด้านหน้า

NO SCALE

1.20


2.20

1.00

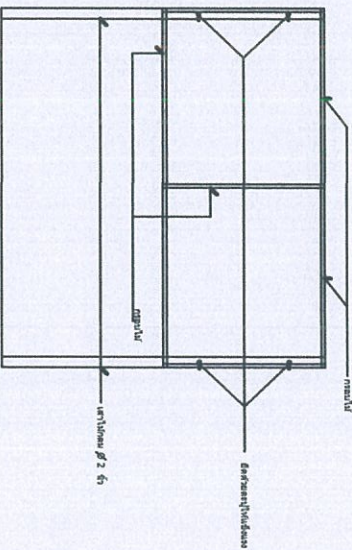

รูปด้านหลัง

NO SCALE



รูปด้านหน้า

NO SCALE



แบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

๓. ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

กรรมการ

(นายสุเทพ จวีญกลาง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นางสาวณัฐวีร์ ศรีรัมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(นางนงนุช สมนางษ์)
ผู้อำนวยการศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม

(นางนิตยา เวชตาภา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

อนุมัติ

(นายสุโรจน์ พาณิชิตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบแสดง

ตัวอย่างป้ายโครงการ,แปลน,ด้านหน้า
ด้านหลัง,รูปตัด

มาตรฐาน

วันที่


24 / 06 / 2567

แผ่นที่

8


โครงการก่อสร้าง ของ อบต.ทรายมูล
ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล
บริเวณงาน กว้าง 40 เมตร ยาว 10,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 30,000,000 บาท
วันเริ่มสัญญา 1 มกราคม 2556 วันสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
ผู้รับจ้าง บริษัท ก.
ผู้ควบคุมงาน นาย ข.

ตัวอย่างรายละเอียดป้ายโครงการ

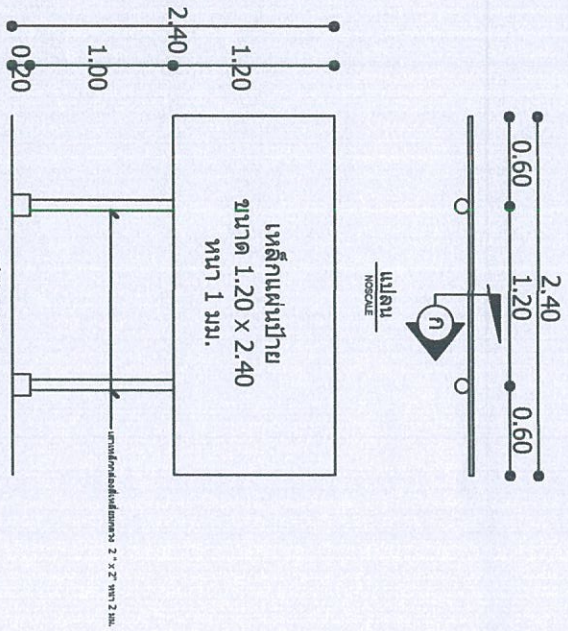

โครงการก่อสร้าง ของ อบต.....
ชื่อ โครงการ.....
บริเวณงาน.....
งบประมาณ.....
วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุด.....
ผู้รับจ้าง..... 1. นาย ค.....
ผู้ควบคุมงาน..... กรรมการตรวจการจ้าง 2. นาย ง.....
ตัวอย่างรายละเอียดป้ายโครงการ
3. นาย จ.....
4. นาย ฉ.....
5. นาย ช.....

ตัวอย่างรายละเอียดป้ายโครงการ

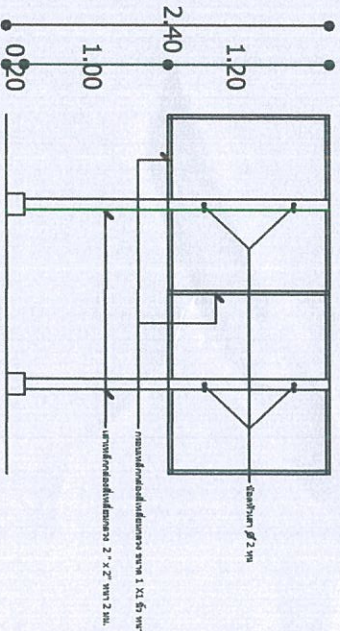

- ข้อกำหนด
- 1.เสา, ฟ้าป้ายทาสีเขียวเข้มทั้ง 2 ด้าน ใช้สีฟ้าทาก่อนทาสีลง 2 ครั้ง
 - 2.ตัวหนังสือสีขาว
 - 3.ขนาดของตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมกับข้อความที่กำหนด



แบบมาตรฐานป้ายโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	
ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร	
กรรมการ	(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
กรรมการ	นายช่าง โสชา ปิณฑิงาน
ประธานกรรมการ	(นางสาวสุนิณี ศรีรัมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
ผู้สำรวจการก่อสร้างและวัดพื้นที่	(นางชดศกร สมานพงษ์)
เห็นชอบ	
อนุมัติ	(นางนิตยา เวศกานา) (นายสุโรจน์ พาณิชสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	
แบบแสดง	ตัวอย่างป้ายโครงการ, แปลน, ด้านหน้า
ด้านหลัง, ภูมิทัศน์	
มาตราส่วน	แผนที่
วันที่	24 / 06 / 2567
	8

67